

Krympeslange

ShrinkKit 321 Universal

Hellermann  
Tyton

ShrinkKit 321

Sortimentskrin med krympeslanger  
Krympeforhold 3:1

HellermannTyton

ShrinKit 321 leveres i 3 forskjellige sortimentskrin: ShrinKit 321 Universal, ShrinKit 321 Basic og ShrinKit 321-A (krympeslange med dobbel vegg.) Med krympeforholdet 3:1 kan disse produktene dekke flere størrelser på krympeslanger og er egnet til stort sett alle krympeslange-applikasjoner. Det er enkelt å velge rett produkt da hvert rom i skrinene er tydelig merket med størrelse, lengde og antall.



Rett krympeslange for hånden for enhver applikasjon: ShrinKit 321 Universal, ShrinKit 321-A og ShrinKit 321 Basic.

## ShrinKit 321 Universal

### Egenskaper og fordeler

Det praktiske sortimentskrinet passer til stort sett alle typer krympeslangeapplikasjoner. Det store utvalget av størrelser, farger og lengder er egnet for en rekke formål: isolasjon, mekanisk beskyttelse eller merking. Med det høye krympeforholdet 3:1 dekker krympeslangene varierende diametre.

### Innhold

Sortimentskrinet inneholder et stort utvalg krympeslanger av varierende størrelse og farge. Det høye krympeforholdet på 3:1 dekker mange størrelser. ShrinKit 321 Universal dekker behov for størrelser med diameter fra 1 mm til 20 mm.



Krympeforhold 3:1 dekker et bredt bruksområde.

### Materialdata

Materiale	<b>Polyolefin, tverrbundet (POX)</b>
Krympeforhold	<b>3:1</b>
Lengdeendring etter krymping	<b>+5%/-10% max.</b>
Min. krympetemperatur	<b>+90 °C</b>
Driftstemperatur	<b>-55 °C til +135 °C</b>
Dielektrisk styrke	<b>20 kV/mm iht. ASTM D 2671</b>
Brennbarhetsklasse	<b>selvslukkende (unntatt transparent)</b>

### Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Rom	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Lengde (L)	Farge	Antall pr rom
380-03002 ShrinKit 321 Universal	1808705	1	6	2	60	Sort (BK)	50
		2	12	4	100	Sort (BK)	15
		3	24	8	200	Sort (BK)	10
		4	6	2	60	Grønn/Gul (GNYE)	50
		5	3	1	50	Transp. (CL)	100
		6	3	1	50	Sort (BK)	100
		7	12	4	100	Transp. (CL)	15
		8	12	4	100	Rød (RD)	15
		9	3	1	50	Rød (RD)	100
		10	3	1	40	Blå (BU)	100
		11	3	1	40	Grønn/Gul (GNYE)	100
		12	1,5	0,5	40	Sort (BK)	75
		12	1,5	0,5	40	Grønn/Gul (GNYE)	75
		13	6	2	60	Blå (BU)	50
		14	6	2	60	Rød (RD)	50
		15	6	2	60	Transp. (CL)	50
		16	12	4	170	Grønn/Gul (GNYE)	10
17	12	4	170	Blå (BU)	10		

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

**Krympeforhold 3:1**

## ShrinKit 321-A

### Egenskaper og fordeler


ShrinKit 321-A er en dobbelvetget krympeslange med krympforhold 3:1. Sortiment-skrinet er perfekt for montering og merking. Innerveggen smelter når den oppvarmes og fyller ut ujevnheter. Når slangen kjølnes, sørger limet for fuktforsegling og beskytter komponentene. De sorte slangene benyttes først og fremst for å beskytte kontakter og skjøter, de transparente slangene er perfekte til å beskytte etiketter og merking. ShrinKit 321-A dekker et stort utvalg av applikasjoner takket være det høye krympforholdet på 3:1. Skrinet kan gjenbrukes og skilleveggene kan enkelt flyttes for tilpassing til andre behov.

### Innhold

Dette sortimentskrinet inneholder et stort utvalg krympeslanger sortert i fire forskjellige lengder i 2 farger: sort og transparent.



ShrinKit 321-A: Permanent beskyttelse av merking.

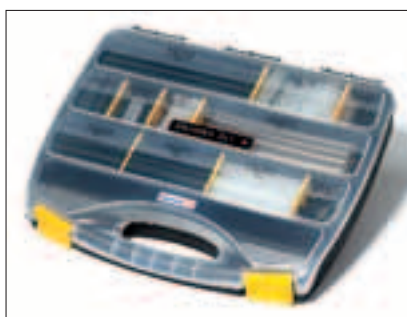

ShrinKit 321-A.

### Materialdata

Materiale	<b>Polyolefin, tverrbundet (POX)</b>
Krympforhold	<b>3:1</b>
Lengdeendring etter krymping	<b>+1%/-15% max.</b>
Min. krympetemperatur	<b>+110 °C</b>
Driftstemperatur	<b>-55 °C til +110 °C</b>
Dielektrisk styrke	<b>11,8 kV/mm iht. ASTM D 2671</b>
Brennbarhetsklasse	<b>selvslukkende yttervegg (kun sort)</b>

Med lim

### Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Rom	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Lengde (L)	Farge	Antall pr rom
380-03003 ShrinKit 321-A	1808706	1	24	8	200	Sort (BK)	5
		2	12	4	65	Transp. (CL)	15
3		6	2	50	Sort (BK)	20	
3		6	2	50	Transp. (CL)	20	
4		12	4	65	Sort (BK)	15	
5		3	1	50	Sort (BK)	50	
5		3	1	50	Transp. (CL)	50	
6		6	2	35	Sort (BK)	30	
6		6	2	35	Transp. (CL)	30	
7		24	8	200	Transp. (CL)	5	
8		12	4	100	Sort (BK)	15	
9		12	4	100	Sort (BK)	15	
10		12	4	100	Transp. (CL)	15	
11		3	1	40	Sort (BK)	50	
11	3	1	40	Transp. (CL)	50		

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

**ShrinKit 321 Basic****Egenskaper og fordeler**

Dette praktiske sortimentskrinet dekker de fleste daglige krympejobber for en montør. Det store krympeforholdet 3:1 kompenserer behovet for mange størrelser på krympeslangene. Med ShrinKit 321 Basic dekkes applikasjoner med diametre fra 1 mm til 16 mm.

**Innhold**

Dette sortimentskrinet inneholder et stort utvalg av sorte krympeslanger i 5 ulike størrelser og lengder.



ShrinKit 321 Basic.

**Materialdata**

Materiale	<b>Polyolefin, tverrbundet (POX)</b>
Krympeforhold	<b>3:1</b>
Lengdeendring etter krymping	<b>+5%/-10% max.</b>
Min. krympetemperatur	<b>+90 °C</b>
Driftstemperatur	<b>-55 °C til +135 °C</b>
Dielektrisk styrke	<b>20 kV/mm iht. ASTM D 2671</b>
Brennbarhetsklasse	<b>Selvslukkende</b>

**Krympeforhold 3:1****Typebetegnelse og tekniske data**

Art.nr.	El.nr.	Rom	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Lengde (L)	Farge	Antall pr rom
380-03001 ShrinKit 321 Basic  Pakn.	1808707	<b>1</b>	1,5	0,5	35	Sort (BK)	50
		<b>2</b>	6	2	35	Sort (BK)	30
		<b>3</b>	3	1	35	Sort (BK)	25
		<b>4</b>	6	2	35	Sort (BK)	15
		<b>5</b>	6	2	35	Sort (BK)	15
		<b>6</b>	3	1	35	Sort (BK)	25
		<b>7</b>	1,5	0,5	35	Sort (BK)	50
		<b>8</b>	18	6	80	Sort (BK)	5
		<b>8</b>	12	4	80	Sort (BK)	5

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

**HellermannTyton**

HellermannTyton AS  
Postboks 240 Alnabru  
N-0614 Oslo  
Tel: +47 23 17 47 00  
Fax: +47 22 97 09 70  
E-post: firmapost@HellermannTyton.no  
Internett: www.HellermannTyton.no