




Krympeslange TFN fleksibel og i flere farger

Serie TFN31 3:1, Serie TFN21 2:1

TFN er en hurtigkrympende, letthåndterlig krympeslange med et stort bruksområde. Den benyttes f.eks. for isolering, for korrosjons- og mekanisk beskyttelse. TFN er UV-beständig og passer et bredt spekter av elektriske applikasjoner.

Egenskaper og fordeler

- Krympeforhold 3:1 og 2:1
- Få størrelser dekker et stort spekter av diametere, reduserer lageret
- Tynnvegget, fleksibel polyolefin slange
- Rask krympende og lav krympetemperatur
- Flammehemmende, UL224 VW1 listed

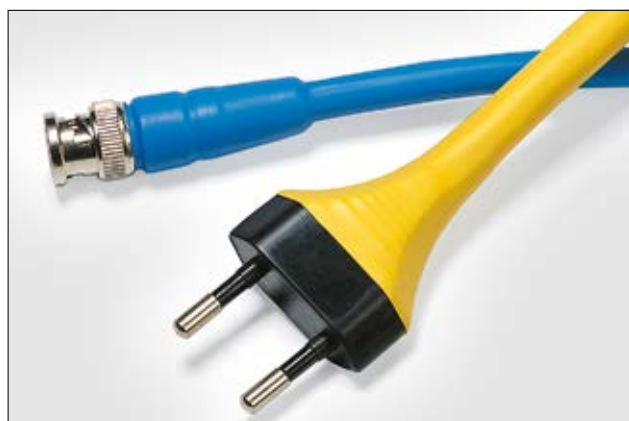

Krympeslange TFN31 og TFN21.

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----|
| MATERIALE | Polyolefin, tverrbundet (PO-X) | |
| Krympeforhold | 2:1 | 3:1 |
| Driftstemperatur | -55 °C til +135 °C | |
| Min. krympetemp. | +70°C | |
| Lengdeendring etter krymping | +/-5% | |
| Dielektrisk styrke | 20 kV/mm | |
| Brennbarhetsklasse | UL224 VW1 | |



| TYPE | Før krymping Ø D min. | Etter krymping Ø (d) max. | Veggykkelse (WT) | Rull- lengde | Farge | Verktøy | El.nr. | Art.nr. |
|--------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|-----------|-----------|
| TFN31 1,5/0,5 BU | 1,5 | 0,5 | 0,45 | 30 m | Blå (BU) | - | - | 333-42036 |
| TFN31 1,5/0,5 GNYE | 1,5 | 0,5 | 0,45 | 30 m | Grønn/Gul (GNYE) | 30-32 | 18 087 40 | 333-42054 |
| TFN31 1,5/0,5 GN | 1,5 | 0,5 | 0,45 | 30 m | Grønn (GN) | - | - | 333-42045 |
| TFN31 1,5/0,5 YE | 1,5 | 0,5 | 0,45 | 30 m | Gul (YE) | - | - | 333-42027 |
| TFN31 1,5/0,5 WH | 1,5 | 0,5 | 0,45 | 30 m | Hvit (WH) | - | - | 333-42063 |
| TFN31 1,5/0,5 RD | 1,5 | 0,5 | 0,45 | 30 m | Rød (RD) | - | - | 333-42018 |
| TFN31 1,5/0,5 BK | 1,5 | 0,5 | 0,45 | 30 m | Sort (BK) | 30-32 | 18 087 29 | 333-42000 |
| TFN31 1,5/0,5 CL | 1,5 | 0,5 | 0,45 | 30 m | Transp. (CL) | - | - | 333-42009 |
| TFN31 3,0/1,0 BU | 3,0 | 1,0 | 0,55 | 30 m | Blå (BU) | 30-32 | 18 087 48 | 333-42037 |
| TFN31 3,0/1,0 GNYE | 3,0 | 1,0 | 0,55 | 30 m | Grønn/Gul (GNYE) | 30-32 | 18 087 41 | 333-42055 |
| TFN31 3,0/1,0 GN | 3,0 | 1,0 | 0,55 | 30 m | Grønn (GN) | - | - | 333-42046 |
| TFN31 3,0/1,0 YE | 3,0 | 1,0 | 0,55 | 30 m | Gul (YE) | - | - | 333-42028 |
| TFN31 3,0/1,0 WH | 3,0 | 1,0 | 0,55 | 30 m | Hvit (WH) | - | - | 333-42064 |
| TFN31 3,0/1,0 RD | 3,0 | 1,0 | 0,55 | 30 m | Rød (RD) | 30-32 | 18 087 66 | 333-42019 |
| TFN31 3,0/1,0 BK | 3,0 | 1,0 | 0,55 | 30 m | Sort (BK) | 30-32 | 18 087 30 | 333-42001 |
| TFN31 3,0/1,0 CL | 3,0 | 1,0 | 0,55 | 30 m | Transp. (CL) | 30-32 | 18 087 56 | 333-42010 |
| TFN31 4,5/1,5 BU | 4,5 | 1,5 | 0,60 | 30 m | Blå (BU) | - | - | 333-42038 |
| TFN31 4,5/1,5 GNYE | 4,5 | 1,5 | 0,60 | 30 m | Grønn/Gul (GNYE) | - | - | 333-42056 |
| TFN31 4,5/1,5 GN | 4,5 | 1,5 | 0,60 | 30 m | Grønn (GN) | - | - | 333-42047 |
| TFN31 4,5/1,5 YE | 4,5 | 1,5 | 0,60 | 30 m | Gul (YE) | - | - | 333-42029 |
| TFN31 4,5/1,5 WH | 4,5 | 1,5 | 0,60 | 30 m | Hvit (WH) | - | - | 333-42065 |
| TFN31 4,5/1,5 RD | 4,5 | 1,5 | 0,60 | 30 m | Rød (RD) | - | - | 333-42020 |
| TFN31 4,5/1,5 BK | 4,5 | 1,5 | 0,60 | 30 m | Sort (BK) | - | - | 333-42002 |
| TFN31 4,5/1,5 CL | 4,5 | 1,5 | 0,60 | 30 m | Transp. (CL) | - | - | 333-42011 |
| TFN31 6,0/2,0 BU | 6,0 | 2,0 | 0,65 | 30 m | Blå (BU) | 30-32 | 18 087 49 | 333-42039 |
| TFN31 6,0/2,0 GNYE | 6,0 | 2,0 | 0,65 | 30 m | Grønn/Gul (GNYE) | 30-32 | 18 087 42 | 333-42057 |
| TFN31 6,0/2,0 GN | 6,0 | 2,0 | 0,65 | 30 m | Grønn (GN) | - | - | 333-42048 |

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



| TYPE | Før krymping Ø D min. | Etter krymping Ø (d) max. | Veggtykkelse (WT) | Rull- lengde | Farge | Verktøy | El.nr. | Art.nr. |
|----------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|---------|-----------|-----------|
| TFN31 6,0/2,0 YE | 6,0 | 2,0 | 0,65 | 30 m | Gul (YE) | - | - | 333-42030 |
| TFN31 6,0/2,0 WH | 6,0 | 2,0 | 0,65 | 30 m | Hvit (WH) | - | - | 333-42066 |
| TFN31 6,0/2,0 RD | 6,0 | 2,0 | 0,65 | 30 m | Rød (RD) | 30-32 | 18 087 67 | 333-42021 |
| TFN31 6,0/2,0 BK | 6,0 | 2,0 | 0,65 | 30 m | Sort (BK) | 30-32 | 18 087 31 | 333-42003 |
| TFN31 6,0/2,0 CL | 6,0 | 2,0 | 0,65 | 30 m | Transp. (CL) | 30-32 | 18 087 57 | 333-42012 |
| TFN31 9,0/3,0 BU | 9,0 | 3,0 | 0,75 | 30 m | Blå (BU) | 30-32 | 18 087 50 | 333-42040 |
| TFN31 9,0/3,0 GNYE | 9,0 | 3,0 | 0,75 | 30 m | Grønn/Gul (GNYE) | 30-32 | 18 087 43 | 333-42058 |
| TFN31 9,0/3,0 GN | 9,0 | 3,0 | 0,75 | 30 m | Grønn (GN) | - | - | 333-42049 |
| TFN31 9,0/3,0 YE | 9,0 | 3,0 | 0,75 | 30 m | Gul (YE) | - | - | 333-42031 |
| TFN31 9,0/3,0 WH | 9,0 | 3,0 | 0,75 | 30 m | Hvit (WH) | - | - | 333-42067 |
| TFN31 9,0/3,0 RD | 9,0 | 3,0 | 0,75 | 30 m | Rød (RD) | 30-32 | 18 087 68 | 333-42022 |
| TFN31 9,0/3,0 BK | 9,0 | 3,0 | 0,75 | 30 m | Sort (BK) | 30-32 | 18 087 32 | 333-42004 |
| TFN31 9,0/3,0 CL | 9,0 | 3,0 | 0,75 | 30 m | Transp. (CL) | 30-32 | 18 087 58 | 333-42013 |
| TFN31 12,0/4,0 BU | 12,0 | 4,0 | 0,80 | 30 m | Blå (BU) | 30-32 | 18 087 51 | 333-42041 |
| TFN31 12,0/4,0 GNYE | 12,0 | 4,0 | 0,80 | 30 m | Grønn/Gul (GNYE) | 30-32 | 18 087 44 | 333-42059 |
| TFN31 12,0/4,0 GN | 12,0 | 4,0 | 0,80 | 30 m | Grønn (GN) | - | - | 333-42050 |
| TFN31 12,0/4,0 YE | 12,0 | 4,0 | 0,80 | 30 m | Gul (YE) | - | - | 333-42032 |
| TFN31 12,0/4,0 WH | 12,0 | 4,0 | 0,80 | 30 m | Hvit (WH) | - | - | 333-42068 |
| TFN31 12,0/4,0 RD | 12,0 | 4,0 | 0,80 | 30 m | Rød (RD) | 30-32 | 18 087 69 | 333-42023 |
| TFN31 12,0/4,0 BK | 12,0 | 4,0 | 0,80 | 30 m | Sort (BK) | 30-32 | 18 087 33 | 333-42005 |
| TFN31 12,0/4,0 CL | 12,0 | 4,0 | 0,80 | 30 m | Transp. (CL) | 30-32 | 18 087 59 | 333-42014 |
| TFN31 18,0/6,0 BU | 18,0 | 6,0 | 0,90 | 30 m | Blå (BU) | 30-32 | 18 087 52 | 333-42042 |
| TFN31 18,0/6,0 GNYE | 18,0 | 6,0 | 0,90 | 30 m | Grønn/Gul (GNYE) | 30-32 | 18 087 45 | 333-42060 |
| TFN31 18,0/6,0 GN | 18,0 | 6,0 | 0,90 | 30 m | Grønn (GN) | - | - | 333-42051 |
| TFN31 18,0/6,0 YE | 18,0 | 6,0 | 0,90 | 30 m | Gul (YE) | - | - | 333-42033 |
| TFN31 18,0/6,0 WH | 18,0 | 6,0 | 0,90 | 30 m | Hvit (WH) | - | - | 333-42069 |
| TFN31 18,0/6,0 RD | 18,0 | 6,0 | 0,90 | 30 m | Rød (RD) | 30-32 | 18 087 70 | 333-42024 |
| TFN31 18,0/6,0 BK | 18,0 | 6,0 | 0,90 | 30 m | Sort (BK) | 30-32 | 18 087 34 | 333-42006 |
| TFN31 18,0/6,0 CL | 18,0 | 6,0 | 0,90 | 30 m | Transp. (CL) | 30-32 | 18 087 60 | 333-42015 |
| TFN31 24,0/8,0 BU | 24,0 | 8,0 | 1,20 | 30 m | Blå (BU) | 30-32 | 18 087 53 | 333-42043 |
| TFN31 24,0/8,0 GNYE | 24,0 | 8,0 | 1,20 | 30 m | Grønn/Gul (GNYE) | 30-32 | 18 087 46 | 333-42061 |
| TFN31 24,0/8,0 GN | 24,0 | 8,0 | 1,20 | 30 m | Grønn (GN) | - | - | 333-42052 |
| TFN31 24,0/8,0 YE | 24,0 | 8,0 | 1,20 | 30 m | Gul (YE) | - | - | 333-42034 |
| TFN31 24,0/8,0 WH | 24,0 | 8,0 | 1,20 | 30 m | Hvit (WH) | - | - | 333-42070 |
| TFN31 24,0/8,0 RD | 24,0 | 8,0 | 1,20 | 30 m | Rød (RD) | 30-32 | 18 087 71 | 333-42025 |
| TFN31 24,0/8,0 BK | 24,0 | 8,0 | 1,20 | 30 m | Sort (BK) | 30-32 | 18 087 35 | 333-42007 |
| TFN31 24,0/8,0 CL | 24,0 | 8,0 | 1,20 | 30 m | Transp. (CL) | 30-32 | 18 087 61 | 333-42016 |
| TFN31 39,0/13,0 BU | 39,0 | 13,0 | 1,25 | 30 m | Blå (BU) | 30-32 | 18 087 54 | 333-42044 |
| TFN31 39,0/13,0 GNYE | 39,0 | 13,0 | 1,25 | 30 m | Grønn/Gul (GNYE) | 30-32 | 18 087 47 | 333-42062 |
| TFN31 39,0/13,0 GN | 39,0 | 13,0 | 1,25 | 30 m | Grønn (GN) | - | - | 333-42053 |
| TFN31 39,0/13,0 YE | 39,0 | 13,0 | 1,25 | 30 m | Gul (YE) | - | - | 333-42035 |
| TFN31 39,0/13,0 WH | 39,0 | 13,0 | 1,25 | 30 m | Hvit (WH) | - | - | 333-42071 |
| TFN31 39,0/13,0 RD | 39,0 | 13,0 | 1,25 | 30 m | Rød (RD) | 30-32 | 18 087 72 | 333-42026 |
| TFN31 39,0/13,0 BK | 39,0 | 13,0 | 1,25 | 30 m | Sort (BK) | 30-32 | 18 087 36 | 333-42008 |
| TFN31 39,0/13,0 CL | 39,0 | 13,0 | 1,25 | 30 m | Transp. (CL) | 30-32 | 18 087 62 | 333-42017 |
| TFN21 50,8/25,4 BU | 50,8 | 25,4 | 1,10 | 30 m | Blå (BU) | 30-32 | 18 087 55 | 309-61081 |
| TFN21 50,8/25,4 WH | 50,8 | 25,4 | 1,10 | 30 m | Hvit (WH) | 30-32 | 18 087 74 | 309-61129 |
| TFN21 50,8/25,4 RD | 50,8 | 25,4 | 1,10 | 30 m | Rød (RD) | 30-32 | 18 087 73 | 309-61047 |
| TFN21 50,8/25,4 BK | 50,8 | 25,4 | 1,10 | 30 m | Sort (BK) | 30-32 | 18 087 37 | 309-61013 |
| TFN21 50,8/25,4 CL | 50,8 | 25,4 | 1,10 | 30 m | Transp. (CL) | 30-32 | 18 087 63 | 309-61030 |
| TFN21 76,2/38,1 BK | 76,2 | 38,1 | 1,20 | 30 m | Sort (BK) | 30-32 | 18 087 38 | 309-61014 |
| TFN21 76,2/38,1 CL | 76,2 | 38,1 | 1,20 | 30 m | Transp. (CL) | 30-32 | 18 087 64 | 309-61031 |
| TFN21 102/50,8 BK | 102,0 | 50,8 | 1,35 | 30 m | Sort (BK) | 30-32 | 18 087 39 | 309-61015 |
| TFN21 102/50,8 CL | 102,0 | 50,8 | 1,35 | 30 m | Transp. (CL) | 30-32 | 18 087 65 | 309-61032 |

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

| Anbefalt verktøy | | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 30 | 31 | 32 |
| | H5002 | H5004 | E4500 |
| | 568 | 568 | 567 |

Se avsnitt monteringsverktøy for mer informasjon.